




Pochyły dach

- dach nachylony do przodu umożliwia ściekanie wody, przez co zapobiega uszkodzeniu ścianek



Wentylacja

- Szybka instalacja
- zintegrowany system wentylacji umożliwiający podłączenie (NW 75) do systemu wentylacyjnego budynku



Zamykanie

- dźwignia blokująca 3-punktowa
- zabezpieczenie przed nieautoryzowanym użyciem (dostępna wersja z zamkiem bębnowym)



Uchwyt do butli

- idealny do wielu konfiguracji montażu w szafie
- możliwość dostosowania wysokości bez użycia narzędzi
- na całą szerokość szafy
- obciążenie 75 kg



Regulacja

- łatwa regulacja położenia
- łatwe i szybkie poziomowanie szafy na nierównym podłożu (maks. 10 mm)





Bezpieczne przechowywanie do 5 butli gazowych o pojemności 50 litrów na wolnym powietrzu



Konstrukcja:

- **solidna konstrukcja wysokiej jakości** - w całości ocynkowana i malowana proszkowo powierzchnia, podstawa ze stali nierdzewnej
- **brak możliwości nieuprawnionego otwarcia** - drzwi wyposażone w dźwignię blokującą (dostępne również w wersji z zamkiem bębnowym, możliwość integracji z centralnym systemem zamykania)
- **łatwe ustawienie** - możliwość poziomowania szafy na nierównym podłożu
- **łatwa instalacja** - 16 przepustów na rury w suficie szafy
- **wentylacja** - skuteczna wentylacja przez otwory znajdujące się pod drzwiami oraz w tylnej ścianie

Dostępne wyposażenie wewnętrzne:

- standardowe wyposażenie wewnętrzne - szyny „C”, uchwyty do butli i pasy mocujące
- ruchoma rampa (opcjonalnie) - bezproblemowy załadunek i rozładunek butli
- okna (opcjonalnie) - opcjonalne okna otwierane lub zintegrowane z drzwiami
- półka (opcjonalnie) - na całą szerokość szafy (obciążenie 75 kg), możliwość dostosowania wysokości bez użycia narzędzi
- boczny uchwyt do butli (opcjonalnie) - możliwość dostosowania wysokości bez użycia narzędzi, obciążenie obszaru przechowywania 55 kg



Szafa na butle gazowe G-OD

Model GOD.215.135

w kolorze jasnoszarym (RAL 7035), na pięć butli gazowych o pojemności 50 litrów, ze standardowym wyposażeniem wewnętrznym, ruchomą rampą i opcjonalną kieszenią na dokumenty (butle i zawory nie stanowią wyposażenia szafy)

Nr zamówienia 30692



Drzwi wyposażone w dźwignię blokującą z zamkiem bębnowym (opcjonalnie)
możliwość integracji z centralnym systemem zamykania



Ruchoma rampa (opcjonalnie)




Regulacja
łatwość poziomowania

Okna zintegrowane
opcjonalne







Model GOD.215.135 - widok z przodu

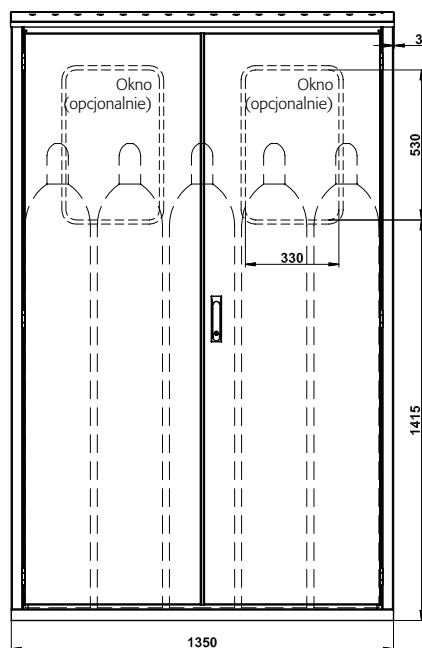

Model GOD.215.135 - widok z boku

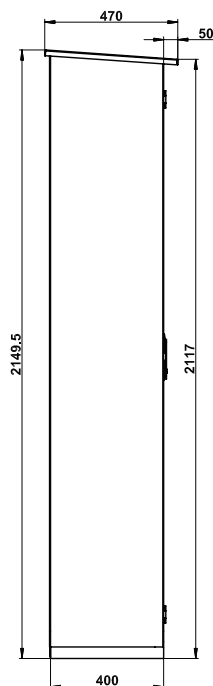

Model GOD.215.135 - widok z góry

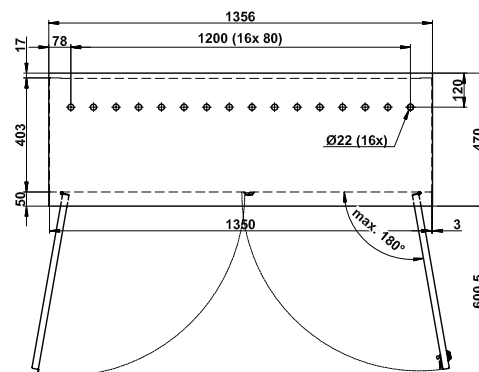**Dane techniczne modelu GOD.215.135**

Wymiary	szer. x głęb. x wys. (mm) (mm)	część zewnętrzna 1350 x 400 x 2150 wnętrze 1345 x 370 x 2070
Wymiary dachu	szer. x głęb. (mm)	1356 x 470
Głębokość przy otwartych drzwiach	(mm)	1070
Waga	(kg)	138
Maks. obciążenie	(kg)	150
Odciąg powietrza (NW)	(NW)	75
Przepusty w suficie		16

Model	Materiał / kolor / opis	szer. x głęb. x wys. (mm)	Nr zamówienia
GOD.215.135 ze standardowym wyposażeniem wewnętrznym	kolor korpusu / drzwi - jasnoszary RAL 7035	1350 x 400 x 2150	30692 ■
GOD.215.135.WDFW ze standardowym wyposażeniem wewnętrznym, drzwi z oknami zintegrowanymi	kolor korpusu / drzwi - jasnoszary RAL 7035	1350 x 400 x 2150	30730 ■
GOD.215.135.WDHW ze standardowym wyposażeniem wewnętrznym, drzwi z oknami na zawiasach	kolor korpusu / drzwi - jasnoszary RAL 7035	1350 x 400 x 2150	30731 ■
Akcesoria			
Ruchoma rampa	ocynkowana blacha falista		30693 ■
Półka	blacha laminowana RAL 7035	1340 x 340 x 35	30694 ■
Boczny uchwyt do butli	do instalacji na ścianie bocznej, możliwość dostosowania wysokości		30695 ■
Dźwignia blokująca z zamkiem bębnowym			23316 ■
Wlot powietrza odciąganego z kolnierzem	PP		30791 ■
Zestaw instalacyjny do montażu różnych szaf			17241 ■
Kieszeń na dokumenty DIN A5			10653 ■



Bezpieczne przechowywanie na wolnym powietrzu do 3 butli gazowych o pojemności 50 litrów

Konstrukcja:

- **solidna konstrukcja wysokiej jakości** - w całości ocynkowana i malowana proszkowo powierzchnia, podstawa ze stali nierdzewnej
- **brak możliwości nieuprawnionego otwarcia** - drzwi wyposażone w dźwignię blokującą (dostępne również w wersji z zamkiem bębnowym, możliwość integracji z centralnym systemem zamykania)
- **łatwe ustawienie** - możliwość poziomowania szafy na nierównym podłożu
- **łatwa instalacja** - 12 przepustów na rury w suficie szafy
- **wentylacja** - skuteczna wentylacja przez otwory znajdujące się pod drzwiami oraz w tylnej ścianie

Dostępne wyposażenie wewnętrzne:

- standardowe wyposażenie wewnętrzne - szyny „C”, uchwyty do butli i pasy mocujące
- ruchoma rampa (opcjonalnie) - bezproblemowy załadunek i rozładunek butli
- okna (opcjonalnie) - opcjonalne okna otwierane lub zintegrowane z drzwiami
- półka (opcjonalnie) - na całą szerokość szafy (obciążenie 75 kg), możliwość dostosowania wysokości bez użycia narzędzi
- boczny uchwyt do butli (opcjonalnie) - możliwość dostosowania wysokości bez użycia narzędzi, obciążenie obszaru przechowywania 55 kg



Szafa na butle gazowe G-OD

Model GOD.215.100

w kolorze jasnoszarym (RAL 7035), na trzy butle gazowe o pojemności 50 litrów, ze standardowym wyposażeniem wewnętrznym, opcjonalną kieszenią na dokumenty (butle i zawory nie stanowią wyposażenia szafy)

Nr zamówienia 30697



Drzwi wyposażone w dźwignię blokującą z zamkiem bębnowym (opcjonalnie)
możliwość integracji z centralnym systemem zamykania



Półka (opcjonalnie)

może zostać zamontowana na całej szerokości szafy, możliwość dostosowania wysokości bez użycia narzędzi



Boczny uchwyt do butli (opcjonalnie)

możliwość dostosowania wysokości bez użycia narzędzi


Okno na zawiasach (opcjonalne)

zamykane przy użyciu niewielkiego zamka







Model GOD.215.100 - widok z przodu

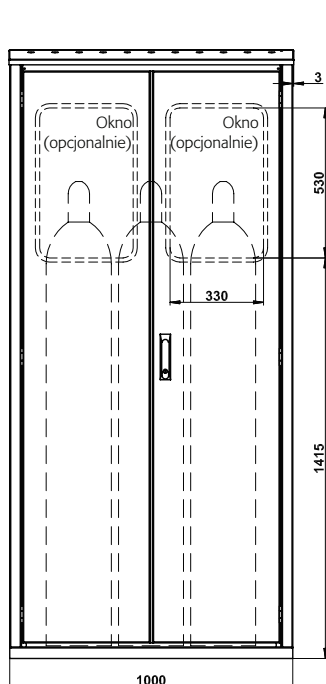

Model GOD.215.100 - widok z boku

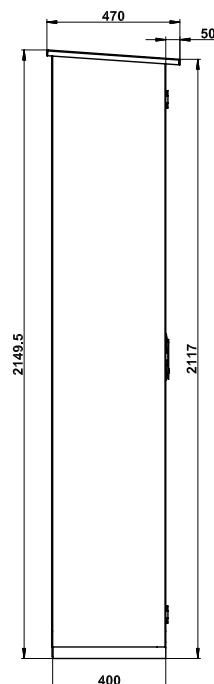

Model GOD.215.100 - widok z góry

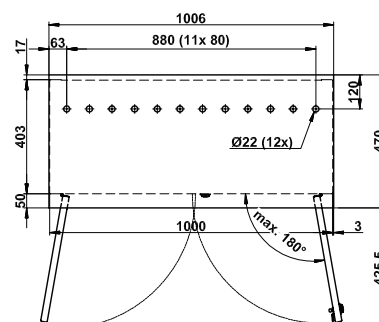**Dane techniczne modelu GOD.215.100**

Wymiary	szer. x głęb. x wys. (mm) (mm)	część zewnętrzna 1000 x 400 x 2150 wnętrze 995 x 370 x 2070
Wymiary dachu	szer. x głęb. (mm)	1006 x 470
Głębokość przy otwartych drzwiach	(mm)	895
Waga	(kg)	113
Maks. obciążenie	(kg)	150
Odciąg powietrza (NW)	(NW)	75
Przepusty w suficie		12

Model	Materiał / kolor / opis	szer. x głęb. x wys. (mm)	Nr zamówienia
GOD.215.100 / ze standardowym wyposażeniem wewnętrznym	kolor korpusu / drzwi - jasnoszary RAL 7035	1000 x 400 x 2150	30697 ■
GOD.215.100.WDPW / ze standardowym wyposażeniem wewnętrznym, drzwi z oknami zintegrowanymi	kolor korpusu / drzwi - jasnoszary RAL 7035	1000 x 400 x 2150	30732 ■
GOD.215.100.WDHW / ze standardowym wyposażeniem wewnętrznym, drzwi z oknami na zawiasach	kolor korpusu / drzwi - jasnoszary RAL 7035	1000 x 400 x 2150	30735 ■
Akcesoria			
Ruchoma rampa	ocynkowana blacha falista		30698 ■
Półka	blacha laminowana RAL 7035	990 x 340 x 35	30699 ■
Boczny uchwyt do butli	do instalacji na ścianie bocznej, możliwość dostosowania wysokości		30695 ■
Dźwignia blokująca z zamkiem bębnowym			23316 ■
Włot powietrza odciąganego z kolnierzem	PP		30791 ■
Zestaw instalacyjny do montażu różnych szaf			17241 ■
Kieszeń na dokumenty DIN A5			10653 ■



**Bezpieczne przechowywanie na wolnym powietrzu
na 2 butle gazowe o pojemności 50 litrów**



Konstrukcja:

- **solidna konstrukcja wysokiej jakości** - w całości ocynkowana i malowana proszkowo powierzchnia, podstawa ze stali nierdzewnej
- **brak możliwości nieuprawnionego otwarcia** - drzwi wyposażone w dźwignię blokującą (dostępne również w wersji z zamkiem bębnowym, możliwość integracji z centralnym systemem zamykania)
- **łatwe ustawienie** - możliwość poziomowania szafy na nierównym podłożu
- **łatwa instalacja** - 8 przepustów na rury w suficie szafy
- **wentylacja** - skuteczna wentylacja przez otwory znajdujące się pod drzwiami oraz w tylnej ścianie

Dostępne wyposażenie wewnętrzne:

- standardowe wyposażenie wewnętrzne - szyny „C”, uchwyty do butli i pasy mocujące
- ruchoma rampa (opcjonalnie) - Bezproblemowy załadunek i rozładunek butli
- okna (opcjonalnie) - opcjonalne okna otwierane lub zintegrowane z drzwiami
- półka (opcjonalnie) - na całą szerokość szafy (obciążenie 75 kg), możliwość dostosowania wysokości bez użycia narzędzi
- boczny uchwyt do butli (opcjonalnie) - możliwość dostosowania wysokości bez użycia narzędzi, obciążenie obszaru przechowywania 55 kg



**Szafa na butle gazowe G-OD
Model GOD.215.070.R**

w kolorze jasnoszarym (RAL 7035), na dwie butle gazowe o pojemności 50 litrów, ze standardowym wyposażeniem wewnętrznym, opcjonalną kieszenią na dokumenty (butle i zawory nie stanowią wyposażenia szafy)
Nr zamówienia 30701



Drzwi wyposażone w dźwignię blokującą z zamkiem bębnowym (opcjonalnie)
możliwość integracji z centralnym systemem zamykania



Ruchoma rampa (opcjonalnie)




Regulacja
łatwość poziomowania

**Okna
opcjonalne**







Model GOD.215.070.R - widok z przodu

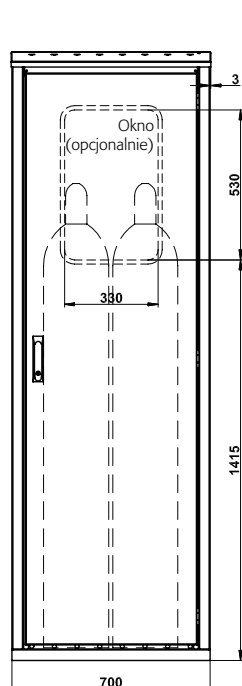

Model GOD.215.070.R - widok z boku

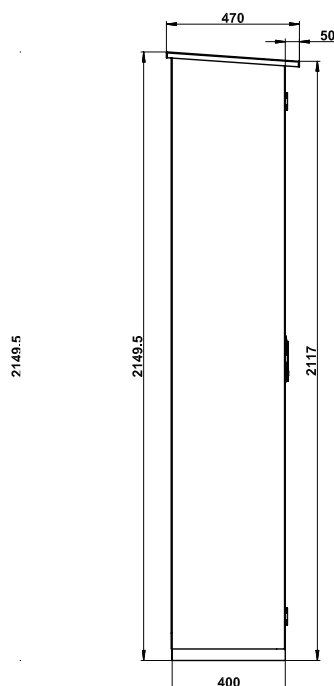

Model GOD.215.070.R - widok z góry

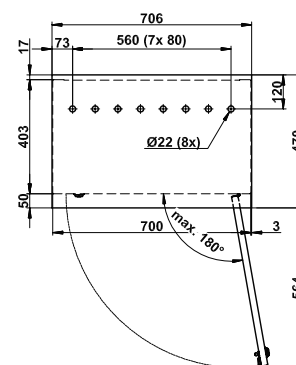**Dane techniczne modelu GOD.215.070.R**

Wymiary	szer. x głęb. x wys. (mm) (mm)	część zewnętrzna 700 x 400 x 2150 wnętrze 695 x 370 x 2070
Wymiary dachu	szer. x głęb. (mm)	706 x 470
Głębokość przy otwartych drzwiach	(mm)	1034
Waga	(kg)	85
Maks. obciążenie	(kg)	150
Odciąg powietrza (NW)	(NW)	75
Przepusty w suficie		8

Model	Materiał / kolor / opis	szer. x głęb. x wys. (mm)	Nr zamówienia
GOD.215.070.R / ze standardowym wyposażeniem wewnętrznym	kolor korpusu / drzwi - jasnoszary RAL 7035	700 x 400 x 2150	30701 ■
GOD.215.070.WDFWR / ze standardowym wyposażeniem wewnętrznym, drzwi z oknami zintegrowanymi	kolor korpusu / drzwi - jasnoszary RAL 7035	700 x 400 x 2150	30752 ■
GOD.215.070.WDHWR / ze standardowym wyposażeniem wewnętrznym, drzwi z oknami na zawiasach	kolor korpusu / drzwi - jasnoszary RAL 7035	700 x 400 x 2150	30753 ■
Akcesoria			
Ruchoma rampa	ocynkowana blacha falista		30702 ■
Półka	blacha laminowana RAL 7035	690 x 340 x 35	30703 ■
Boczny uchwyt do butli	do instalacji na ścianie bocznej, możliwość dostosowania wysokości		30695 ■
Dźwignia blokująca z zamkiem bębnowym			23316 ■
Włot powietrza odciąganego z kolnierzem	PP		30791 ■
Zestaw instalacyjny do montażu różnych szaf			17241 ■
Kieszonki na dokumenty DIN A5			10653 ■